


opk SAILING 4

KOMFORTABLES FALT- UND SCHIEBEÖFFNUNGSSYSTEM.
CONVENIENT FOLDING AND SLIDING OPENING SYSTEM.
SYSTÈME D'OUVERTURE PLIABLE ET COULISSANT PRATIQUE.









opk Sailing 4

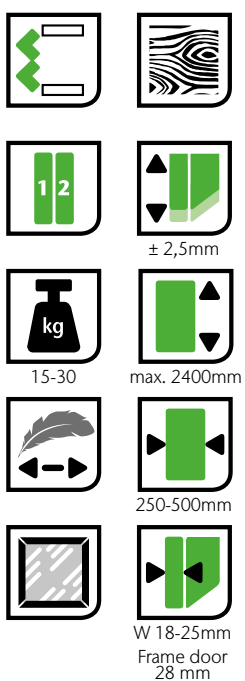

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

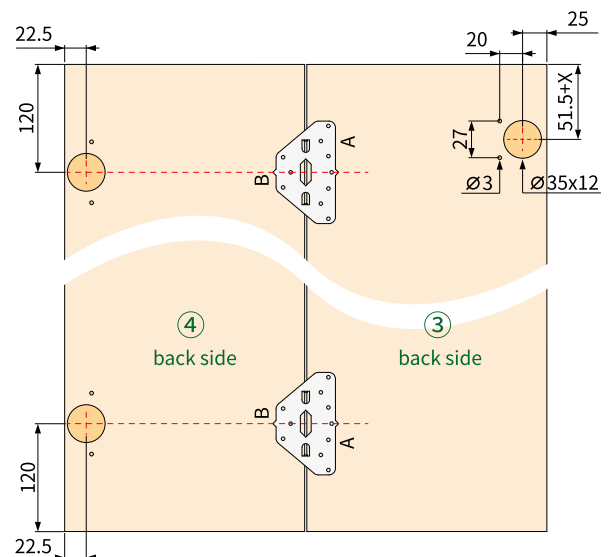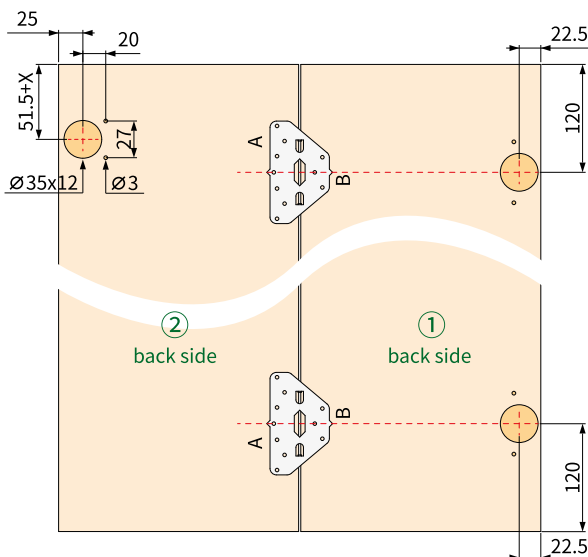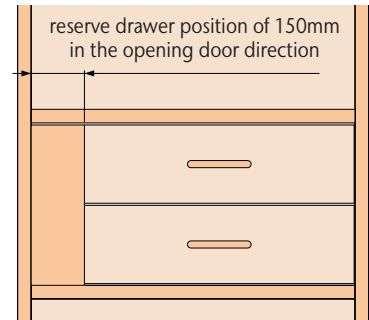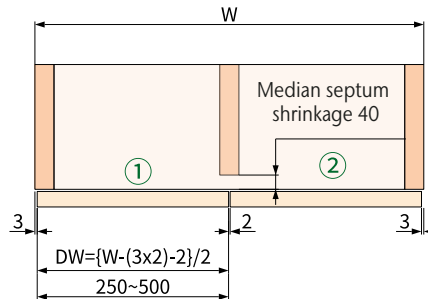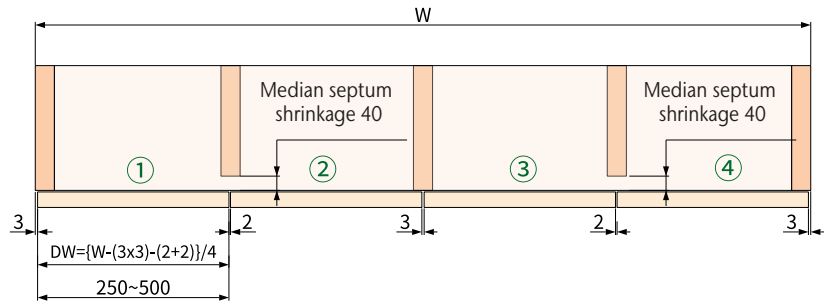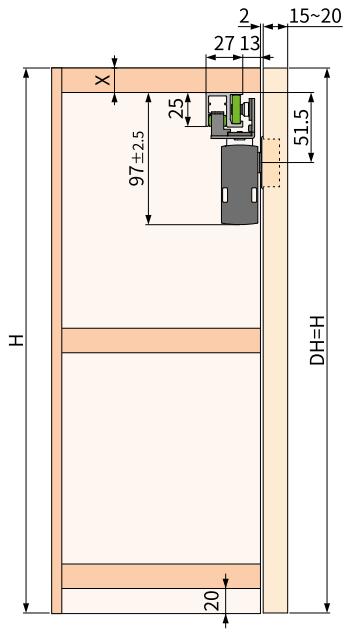

opk Sailing 4



Ohne Topfscharnier

Without hinge / Sans charnière



Art.-Nr./No./N° d'art.

		<p>≤15</p>	<p>250-500</p>	<p>≤1500</p>	<p>01-975-000-001</p>
--	--	------------	----------------	--------------	-----------------------

Konfiguration für eine Doppeltür

Configuration for a double door /

Configuration pour une porte double





ohne Scharnier
without hinge
sans charnière

<p>Klappbare Hängerolle mit Dämpfung <i>Folding hanging roller with damper / Rouleau de suspension pliable avec amortisseur</i></p>		<p>1</p>
<p>Stopper <i>Stopper / Butée</i></p>		<p>1</p>
<p>Kunststoffscharnier <i>Hinge plastic / Charnière en plastique</i></p>		<p>2</p>
<p>Bohrschablone <i>Drilling pattern / Gabarit de perçage</i></p>		<p>2</p>

opk Sailing 4



Technische Zeichnung Technical drawing / Plans et schémas

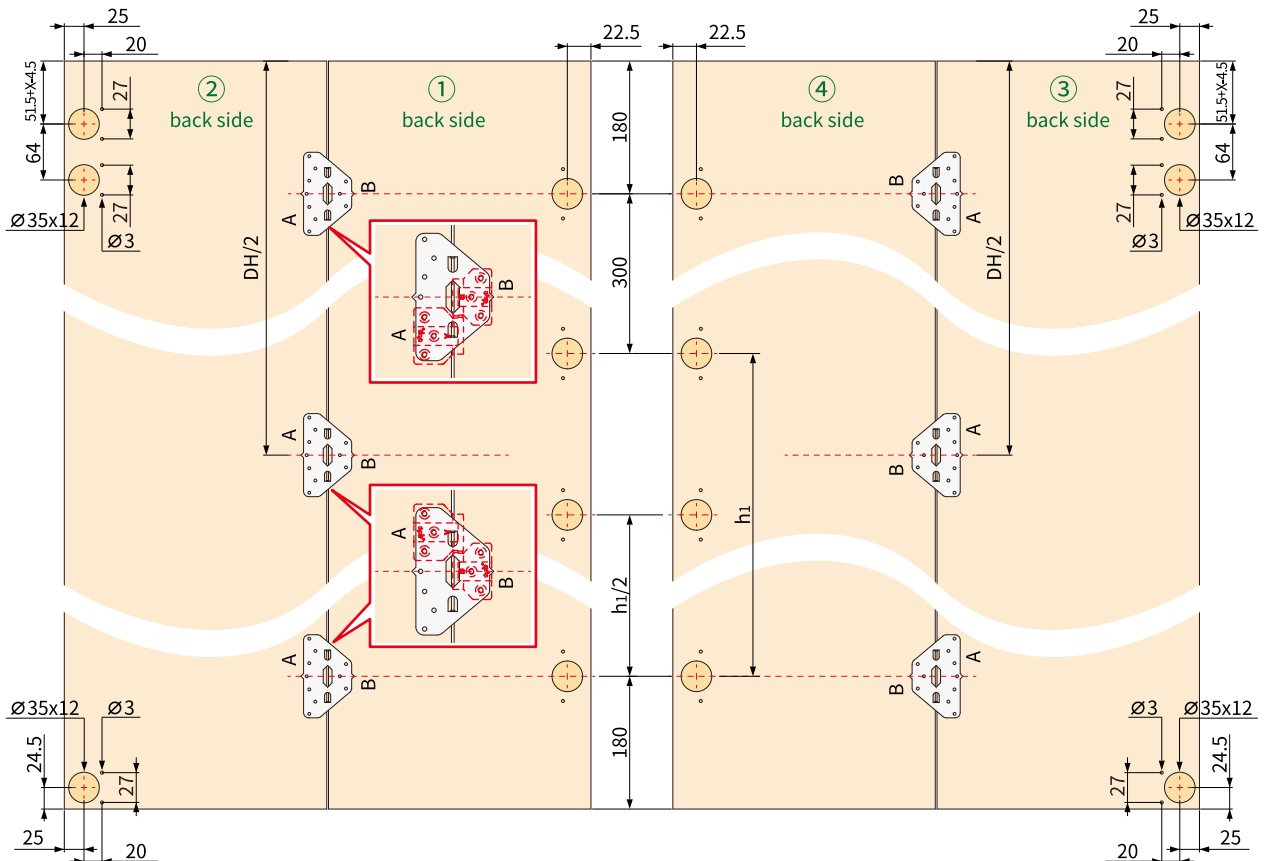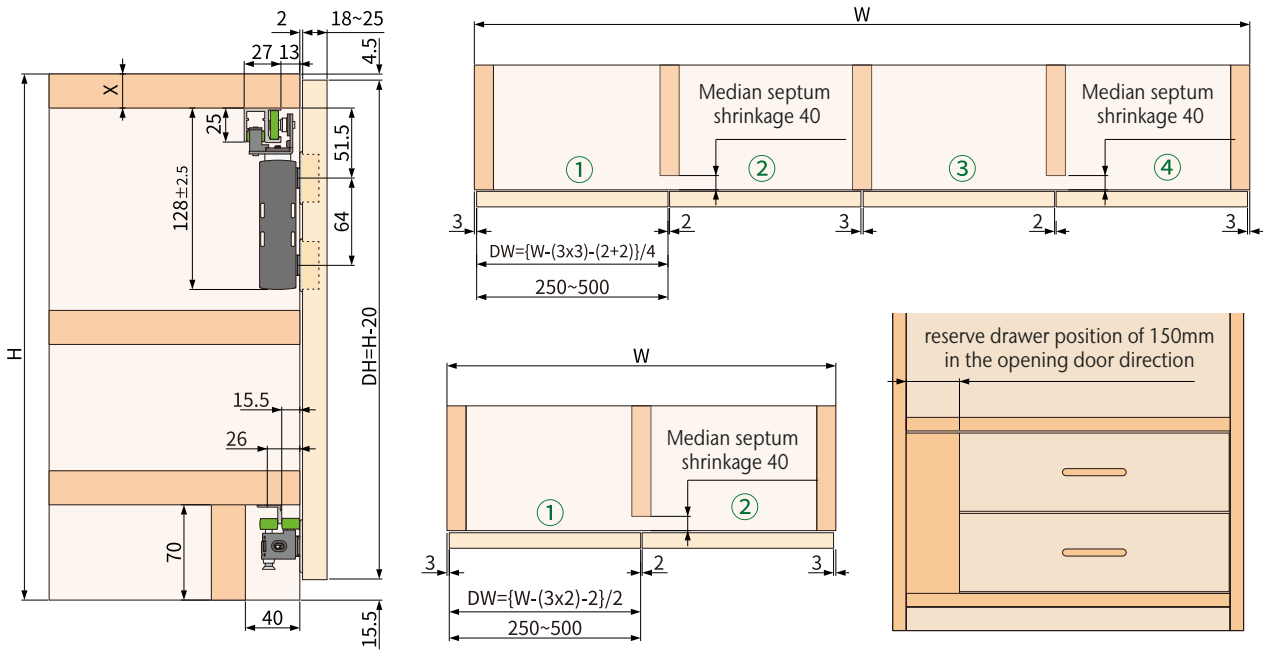

opk Sailing 4



Ohne Topfscharnier

Without hinge / Sans charnière



Art.-Nr./No./N° d'art.

		<p>≤30</p>	<p>250-500</p>	<p>≤2400</p>	<p>01-975-000-002</p>
--	--	------------	----------------	--------------	-----------------------

Konfiguration für eine Doppeltür

Configuration for a double door /

Configuration pour une porte double




ohne Scharnier
without hinge
sans Charnière

<p>Klappbare Hängerolle mit Dämpfung <i>Folding hanging roller with damper / Rouleau de suspension pliable avec amortisseur</i></p>		<p>1</p>
<p>Untere Führungsrolle <i>Bottom guiding roller / Guidage inférieur</i></p>		<p>1</p>
<p>Stopper <i>Stopper / Butée</i></p>		<p>1</p>
<p>Kunststoffscharnier <i>Hinge plastic / Charnière en plastique</i></p>		<p>3</p>
<p>Bohrschablone <i>Drilling pattern / Gabarit de perçage</i></p>		<p>3</p>

opk Sailing 4



Technische Zeichnung Technical drawing / Plans et schémas

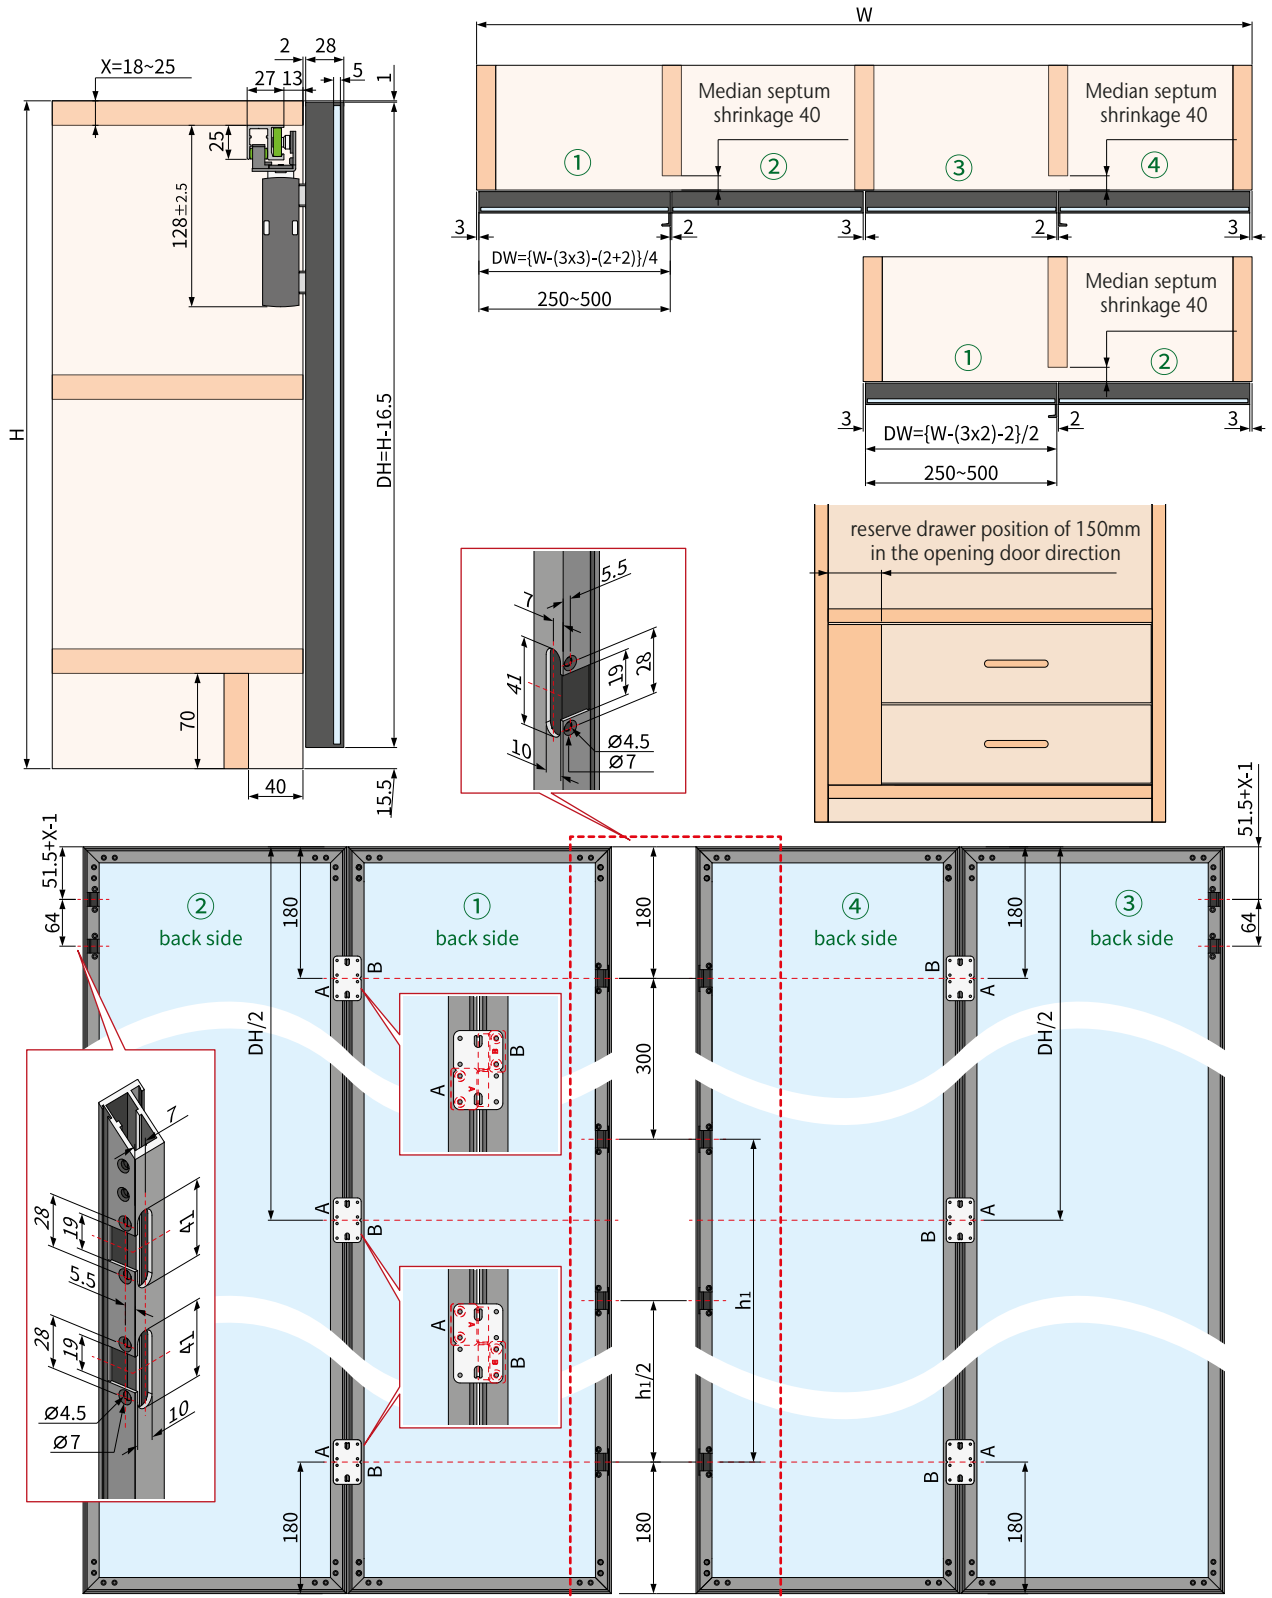

opk Sailing 4



Art.-Nr./No./N° d'art.

		mit Scharnier with hinge 14-28mm/ avec Charnière 14-28mm	≤30	250-500	≤2400	01-975-000-004
--	--	---	-----	---------	-------	----------------

Konfiguration für eine Doppeltür

Configuration for a double door /
Configuration pour une porte double



mit Scharnier
with hinge
avec Charnière
14-28mm

Klappbare Hängerolle mit Dämpfung <i>Folding hanging roller with damper/ Rouleau de suspension pliable avec amortisseur</i>		1
Scharnier <i>Hinge / Charnière</i>		4
Stopper <i>Stopper / Butée</i>		1
Kunststoffscharnier <i>Hinge plastic / Charnière en plastique</i>		3
Bohrschablone <i>Drilling pattern / Gabarit de perçage</i>		3

opk Sailing 4



Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Laufschiene Running track / Rail de roulement		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Schwarz eloxiert Anodized black Noir anodisé	1000	01-975-001-100
				3000	01-975-001-300
Führungsschiene Guiding track / Rail de guidage		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Schwarz eloxiert Anodized black Noir anodisé	1000	01-975-002-100
				3000	01-975-002-300
Vertikales Profil Vertical profile / Profil vertical		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Metallgrau lackiert Painted metallic grey Peint en gris métallique	2500	01-975-003-250
Vertikales Profil mit Griffleiste Vertical profile with handle bar / Profil vertical avec poignée barre		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Metallgrau lackiert Painted metallic grey Peint en gris métallique	2500	01-975-004-250
Eckverbinder Corner connector / Connecteur d'angle		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Originalfarbe 304 Original color Couleur d'origine	1 Stk./ pcs./piè	01-975-900-001